


ISTNIEJĄCY SKRZYNKA GAZOWA
DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KOMINOWY
Ø250 (WYMIAR BEZ DOCIEPLENIA)

WYKONAĆ NOWY PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY SPALIN
Z KOTŁÓW Ø125 DO PRZEWODU
ZBIORCZEGO Ø250

ISTNIEJĄCY KANAL "Z"25x25
DO POZOSTAWIENIA I NAPRAWIENIA
KRATKA ZEWNĘTRZNA W KANALE

2x KOCIDŁO STÓJĄCY
BUDERUS LOGANO PLUS
GB212-50

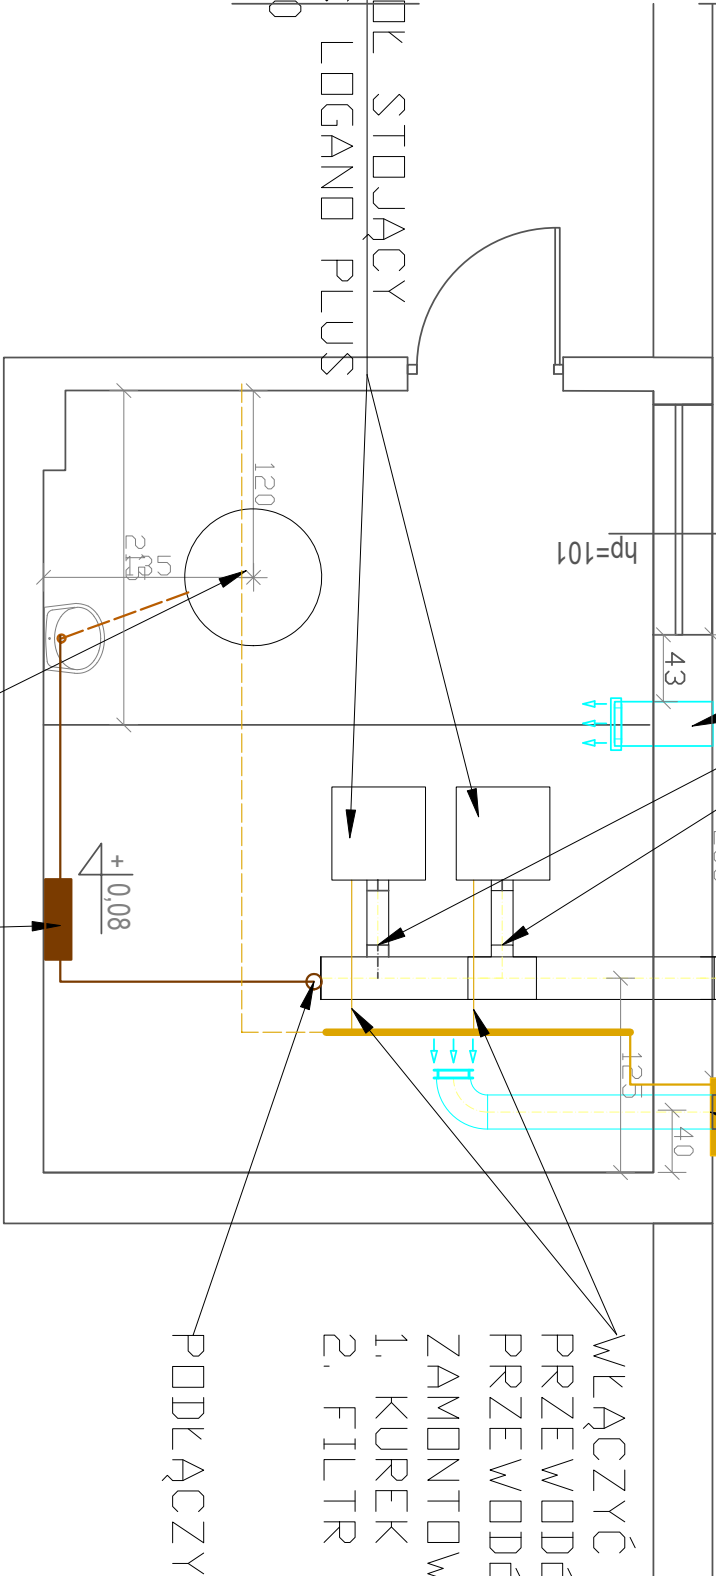

ISTNIEJĄCY KANAL WENTYLACYJNY "Z"
20x20 DO POZOSTAWIENIA I WYCZYSZCZENIA
KANAL ZEWNĘTRZNY DO PRZEZNACZONY DO WYMIANY
NA TAKI JAK ISTNIEJĄCY,

ISTNIEJĄCY GAZ DO POZOSTAWIENIA- NALEŻY
SPRAWDZIĆDZIAŁANIE SYSTEMU "GAZEX" - JEŻELI
SYSTEM NIE DZIAŁA NALEŻY GO WYMIENIĆ NA NOWY
RÓWNOWAŻNY,
SPRAWDZIĆ DZIAŁANIE ZAWORU MAG-3

WŁĄCZYĆ KOTŁY DO ISNIEJĄCYCH STAŁOWYCH
PRZEWODÓW GAZOWYCH ZA POMOCĄ ELASTYCZNYCH
PRZEWODÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH,

ZAMONTOWAĆ:
1. KUREK KULOWY DO GAZU P, NOM. MOP 5
2. FILTR SIATKOWY DO GAZU P, NOM. MOP 5-20

PODŁĄCZYĆ ODPROWADZENIE KONDENSATU

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA INST. GAZOWA
- ODPROWADZENIE KONDENSATU

ISTNIEJĄCY STUDNIA
SCHŁADZAJĄCA DO POZOSTAWIENIA
WŁAZ PRZEZNACZONY DO OCZYSZCZENIA
I ODMALOWANIA

ODPROWADZENIE KONDENSATU

ZASTOSOWAĆ ZESTAW NEUTRALIZUJĄCY NEO.1
FIRMY BUDERUS
NEUTRALIZATOR ZTWORZYWA SZTUCZNEGO,
Z PŁKĄ NEUTRALIZUJĄCĄ,ZAWIERA GRANULAT
NEUTRALIZUJĄCY KONDENSAT (DO MOCY ~ 800 [kW]).

NAZWA OBIEKTU	REMONT PIECA GAZOWEGO (WYMIANA URZĄDZENIA GRZEWICZEGO) W RAMACH ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI I SPORTU W LEŁISIE	skala 1 : 100
TEMAT	RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI - PROJEKOWANY	
ADRES BUDOWY	LEŁIS, ul. SZKOLNA 48 działka nr ewid. 352/2	rys. nr
INWESTOR	CENTRUM KULTURY-BIBLIOTEKI I SPORTU W LEŁISIE UL. SZKOLNA 48; 07-402 LEŁIS	S3
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR MALICKI	upr.spec.inst.sanit PDL/0057/PWBS/17
SPRAWDZIK	mgr inż. MICHAŁ MALICKI	upr.spec.inst.sanit PDL/0146/PWOS/10
O S T R O Ź E K A , Wrzesień 2020 r.		